


ES102 智能型双头离子风吹

第五代智能除电设备 智能型双头离子风机

ES102系列

CE

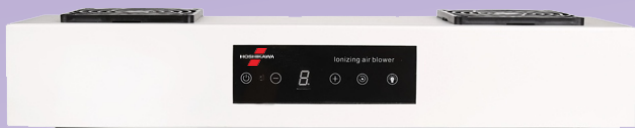

全国服务热线：4009-639-739

产品选型入口

www.hoshikawa.com

技术支持邮箱

info@hoshikawa.com



智能现代，外观精美，制作精细，设计新颖

发射针毛刷自动清洁功能，自动记忆，免手工清洁

遥控、触摸双控制电源启动，调节风力大小

具有高压故障蜂鸣报警及报警灯提示功能，听觉、视觉双重直观了解设备是否正常工作


正常工作时，前风窗掀开风机会自动光感断电报警停止工作；风扇在正常运作过程中，遇到障碍物，风机会自动短路停止工作

除电速度快、平衡电压低、安全性能高

节能环保，耗电量低

客户可根据现场工作环境选择LED照明灯(可调节亮度)

读码性能

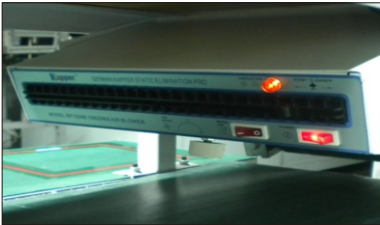

种类


型号	ES1021	
外观	LED数码显示	风速档位
	自动清洁按钮	每隔8小时可自动清洁(量大可订做自行设置时间)
	故障报警	响起风鸣声/指示灯红灯闪烁
	风速档位	遥控/触摸双控制
	启动	遥控/触摸双控制
控制面板	触摸按钮调速	遥控/触摸双控制
	电源AC 220V	
电源	插座接线在背部	
材料	外观侧边预留风机角度控制螺丝孔	
表面	冷轧板	
塑料风窗	静电喷漆	
外壳接地	前：可自由拆卸，拆卸后会自动断电报警停止工作 / 后：可选配过滤网	
外形尺寸	不漏电	
	582(L)*150(W)*150(H)mm(含支架)	
静电设施	550(L)*150(W)*80(H)mm(不含支架)	
	放电针自动清洁	
	放电针材质	钨合金，不可拆卸
	放电时间	≤2S(距产品300mm)
	离子平衡	≤ ±10V (距产品300mm)
风机	接电方式	变频AC 5.0KV
	去静电有效管控半径300mm	距产品300mm
	可选清洁毛刷	防静电材质，不会被磨损不掉毛
	风机风量≤5.1m³/min	距产品300mm
	功率	50W
	工作距离	100-600m
	工作温度	0-50℃
	工作湿度	56%-65%
	出风量	80-220CFM
	噪音	45-55dB
	净重	约4.5KG
	毛重	约5.8KG


调试结果

测试条件			
湿度：≤60% 测试电压：1KV-100V 环境温度22℃			
型号	ES1021		
距离	300mm	600mm	
中和时间	正	0.6S	0.7S
	负	0.3S	0.7S
残余电压	正	+3V	+6V
	负	-4V	-7V

*测试仪器使用ME268A静电综合测试仪测试结果为准。
*测试依据IEC-61340-5-1 A*6。
*测试的数据会因为温湿变化而有差异。


工作方式

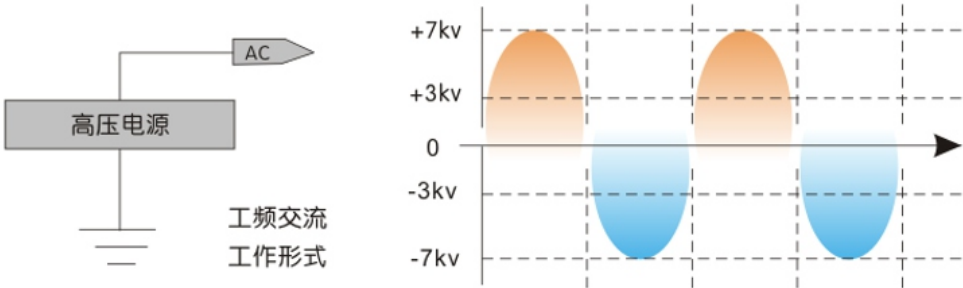

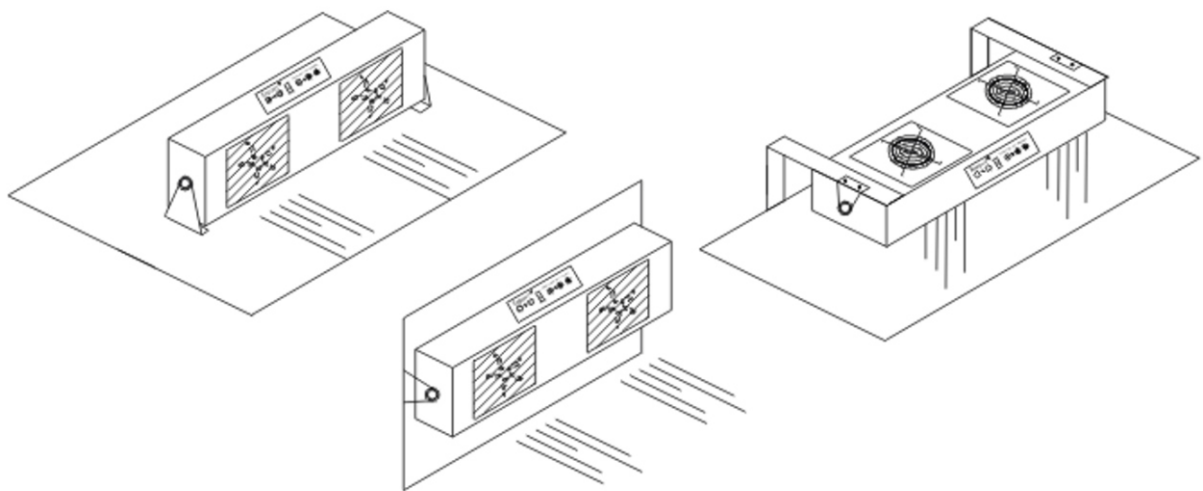

外型尺寸图 (单位: mm)

ES1012

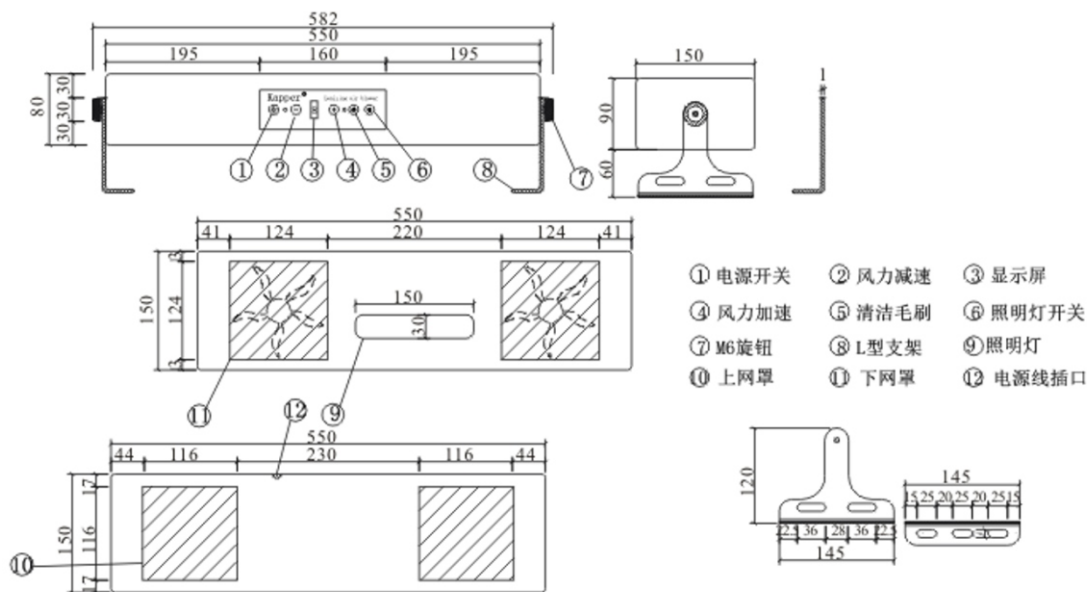

备注

光纤传感器

光电传感器

接近传感器

颜色传感器

激光传感器

激光位移传感器

接触式传感器

测量传感器

标签传感器

压力传感器

超声波传感器

区域传感器

安全光栅

工业安全产品

工业读码器

总线IO模块

静电消除设备

技术指南

ES101

ES102

ES301

ES50